

GK

Tents Series

Vol.11




K A T O G K T Y P E T E N T C A T A L O G

GK LX **NEW**

- 無限に連結可能
- 組立に重機不要
- 圧倒的な開放感
- ケダー式
- 風に強い

◆ すっきりとしたデザイン、シンプルな構造、使い方は無限大。

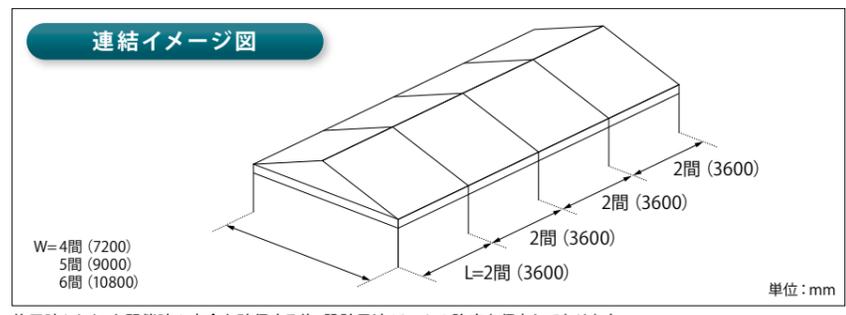

※別注対応: 上記以外のサイズも別注にて承ります。テントのサイズにより、アルミフレームの太さなどの規格が変わることがあります。

サイズ

W	L	棟高	軒高	2間	4間	6間	8間	10間
4間		3810	2500	7200×3600	7200×7200	7200×10800	7200m×14400	7200×18000
5間		4138	2500	9000×3600	9000×7200	9000×10800	9000m×14400	9000×18000
6間		4465	2500	10800×3600	10800×7200	10800×10800	10800×14400	10800×18000

単位 (mm)

特長

- テント内に梁がなく大空間を生み出せます。
- イベントのスケールやスタイルに自在に対応できるテントです。



POINT

ケダー式なのでロープで固定する手間がありません。



天幕はしっかりと展張可能な仕様なので雨が溜まる心配がありません。

天幕・横幕は1スパンずつスライドさせて取り付けます。該当スパンのみで補修・交換を行う事が可能です。



側面はシートでカーテン式が通常ですが、パネルを選択することも可能です(受注生産)。床面にボードを敷く事で簡易ルームにすることもできます。



GK NX **NEW**

- 業界初 ※1
- 4本足で開放的
- 設置撤去 60秒
- 2人で組立OK
- 軽量

特長

- 2間×3間なのに4本足で広々スペース
- 組立・収納も2人で楽々作業
- 選べる天幕(通常白天幕に加え、サマーシールド・鎧布での製作が可能です。) ※生地詳細はP6を御参照ください。
- オプションでキャスター取付が可能です。



※1 2K×3Kという尺間サイズでのワンタッチテントの4本柱は業界初となります。

仕様・規格

フレーム	総アルミフレーム
テントサイズ	3600×5400
有効軒高	2000
総重量	56kg

組立方動画はこちら

組立方法




1 作業者が2人向かい合って立ち、トラスバー下部のV字をつかみすばやく後ろに下がりながらテントをひきます。

2 各柱についているスライドシステムを適切な位置にくるまで押し上げてロックをします。

3 各柱についているハンドルをひっぱり、ベース部を足で踏みながら柱を上方向へ「カチッ」と音が鳴るまで伸ばします。(柱は3段階で調整可能です。)

サイズ

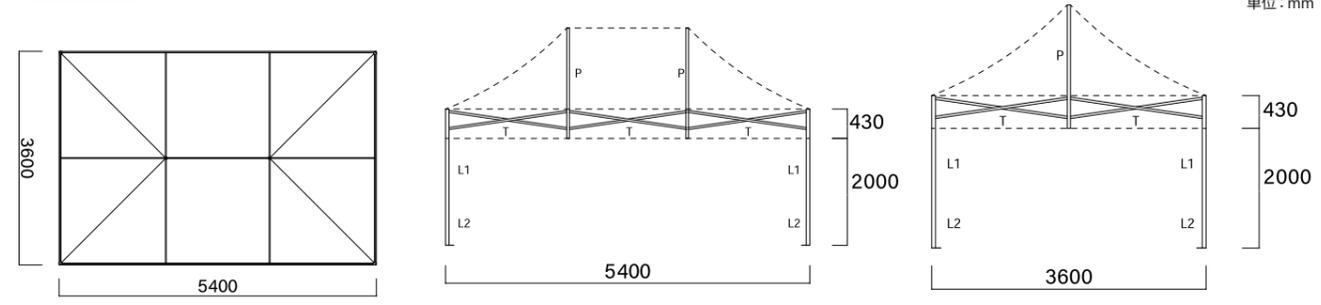

GK 屋形テント

- 優れた安全性
- 優れた耐久性



意匠登録 第407442・467072

特長

- 手軽に運べ、スピーディーに組み立てられます。
- 使用パイプは31.8φ×1.4mm(高張力鋼材 溶融亜鉛メッキ仕上げ)
- 標準天幕はポリエステル白帆布(防炎・防水・防カビ・ターポセット加工) 別注天幕製作も可能です。 ※生地詳細はP6を御参照ください。



GK1号型(白) 1.5K×2K



GK2号型(白) 2K×3K

サイズ

規格	寸法(間[mm])	面積 (㎡ [坪])
GK1号型	1.5×2 [2690×3580]	9.6 [3]
GK2号型	2×3 [3580×5350]	19.2 [6]
GK3号型	2×4 [3580×7130]	25.5 [8]

※GK34・35号は別注になります。その他サイズも製作可能です。

規格	寸法(間[mm])	面積 (㎡ [坪])
GK5号型	1×1.5 [1790×2690]	4.8 [1.5]
GK34号型	3×4 [5300×7060]	38.4 [12]
GK35号型	3×5 [5300×8810]	48.1 [15]

価格表はP11をご覧ください

テント各部の構成と名称

名称	入数(本)	
	GK1号型	GK2号型
01 棟	1	1
02 桁	短 2	短 4
	長 2	長 3
03 合掌	4	6
04 中柱	—	2
05 角柱	4	4

(部品単位でもお取寄せ可能です。)


※テント用杭φは別売です。

荷姿

GK <屋形テント> 1号型 梱包サイズ：総重量42kg (43kg)


GK1号型 NO.1

形状	切り妻型 ※()の数は柱2mタイプ	幅	216
重量	22kg (23kg)	高さ	145
長さ	1885 (2085)	内容物	1.5間桁×2、支柱×4 ※ランダムは支柱+1kg/本

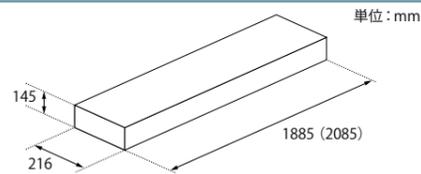

GK1号型 NO.2

形状	切り妻型	幅	215
重量	20kg	高さ	120
長さ	1945	内容物	合掌×4、棟×1、2間桁×2

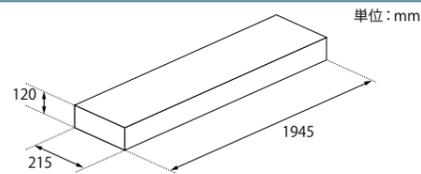


天幕規格 T-1 W500×D100×H650 約11kg

GK <屋形テント> 2号型 梱包サイズ：総重量72kg (73kg)


GK2号型 NO.1

形状	切り妻型 ※()の数は柱2mタイプ	幅	285
重量	23kg (24kg)	高さ	110
長さ	1860 (2060)	内容物	角柱×4、中柱×2 ※ランダムは支柱+1kg/本

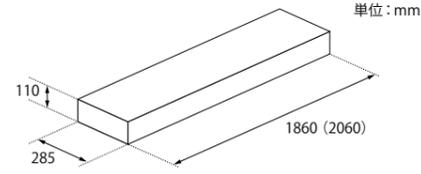


GK2号型 NO.2

形状	切り妻型	幅	243
重量	21kg	高さ	153
長さ	1910	内容物	2間桁×3、1.5間桁×2

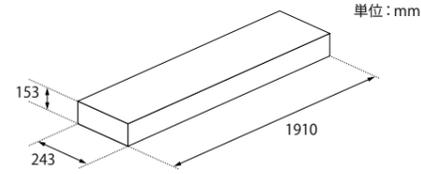

GK2号型 NO.3

形状	切り妻型	幅	235
重量	28kg	高さ	155
長さ	2095	内容物	合掌×6、棟×1、1.5間桁×2

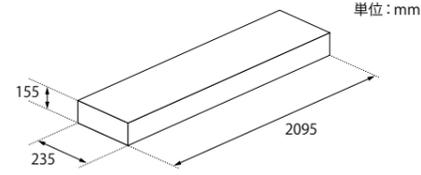


天幕規格 T-2 W550×D150×H650 約18kg

GK <屋形テント> 3号型 梱包サイズ：総重量82kg (83kg)


GK3号型 NO.1

形状	切り妻型 ※()の数は柱2mタイプ	幅	285
重量	23kg (24kg)	高さ	110
長さ	1860 (2060)	内容物	角柱×4、中柱×2 ※ランダムは支柱+1kg/本

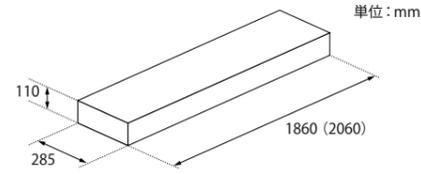


GK3号型 NO.2

形状	切り妻型	幅	243
重量	25kg	高さ	153
長さ	1910	内容物	2間桁×5

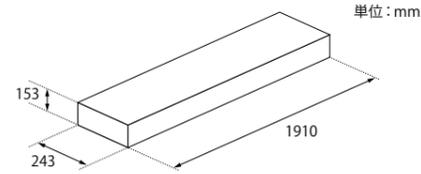

GK3号型 NO.3

形状	切り妻型	幅	235
重量	34kg	高さ	155
長さ	2130	内容物	合掌×6、棟×1、2間桁×2

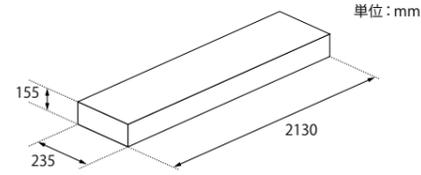

天幕規格 T-3 W550×D150×H650 約20kg

GK 天幕・横幕オプション



生地は以下の中からお選びいただけます。
着脱が容易なバックル式も製作可能です。

横幕は、展示即売会等で連棟する場合に隣の店との仕切りに有効です。テント内に明るさを必要とする場合や中の展示物を見せたい場合は、透明糸入りの横幕をご利用ください。

■エステル帆布



白

防火 防カビ

■エステル帆布(ストライプ) 天幕のみ



若竹/白



ブルー/白



オレンジ/白

■サマーシールド 受注生産



ホワイト ベージュ グレー サックス ピンク
レッド グリーン ネイビー ブラック

遮熱 遮光 防火・非防火
お選びいただけます

■鎧布 受注生産



白

軽量 超強力 ECO素材 防火

■カラーターポリン 受注生産



スノーホワイト アイボリー イエロー オレンジ ノウオレンジ ピカホワイト
ピンク レッド レンガ スカイブルー ブルー インディゴ
ワカサ グリーン ノウグリーン ワサビ ライトグレー グレー
シルバー クロ

防火

■遮熱ターポリン 受注生産



白

遮熱 防カビ 軽量 防火



三方幕付



四方幕付



三方幕付(透明糸入り)



三方幕付(紅白幕)片屋根型


GK ランダム

- 優れた安全性
- 優れた機能性
- 優れた耐久性

MADE IN JAPAN
昭和62年意匠登録 第001279

特長

- 階段、傾斜地等に水平設置ができる支柱伸縮式です。
- 高さは1.35m～2mまで自在に変えることができます。
- 天幕はP4のGK屋形テントと同仕様となります。

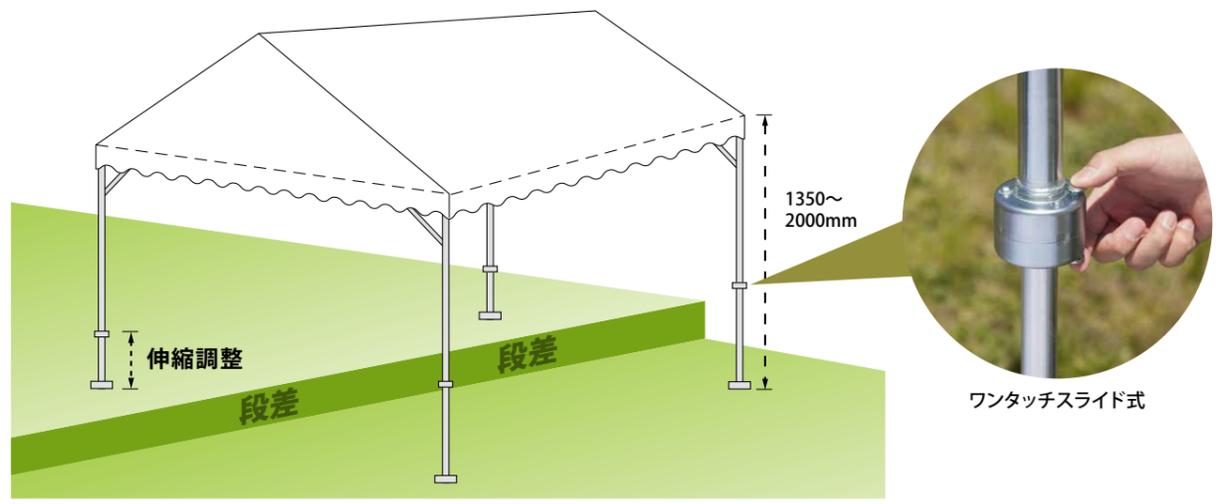

GK1号型ランダム使用図

サイズ

規格	寸法(間(mm))	面積(m ² [坪])
GK1号型ランダム	1.5×2 [2690×3580]	9.6 [3]
GK2号型ランダム	2×3 [3580×5350]	19.2 [6]

※その他サイズも製作可能です。

GK ランダムは設置する場所の傾斜に合わせて自由に支柱の高さを調節することができるので、階段部や平らな土地がない場所にも設置することが可能です。

GK 片屋根型テント

- 優れた安全性
- 優れた耐久性

特長

- 雨が後方に流れますので、各種イベントの受付・販売所に最適です。



片屋根型



片屋根型テントフレーム組み立てのポイント
クロメートメッキ(金色)の支柱部分が正面(背が高い方より)右側の位置になるように配列してください。

サイズ

規格	寸法(間(mm))	面積(m ² [坪])
GK片屋根型	1×1.5 [1800×2685]	4.7 [1.5]
GK片屋根型	1×2 [1800×3560]	6.4 [2]
GK片屋根型	1.5×2 [2685×3560]	9.6 [3]

※その他サイズも製作可能です。

ニューパイプZ(アルミフレーム製)

約30%
軽量



◆軽量で素早い設営が可能です。

フレームは軽量のアルミニウム製・天幕は軽量かつ汚れに強い。

※フレームはアルミニウム製を採用し、軽量で扱いやすい商品です。
※汚れが付着しにくく、カビを抑制し白さを保つ効果があるガードゼットを天幕に採用しております。(防災)

セットには、以下の付属品が含まれます。



サイズ

規格	テントサイズ	支柱数	重量(kg)
NZ-115	1800×2680	4	24
NZ-12	1800×3550	4	28
NZ-152	2680×3550	4	32
NZ-23	3550×5320	6	55
NZ-24	3550×7060	6	60

単位(mm)

仕様

フレーム	アルミニウム製 31.8φ×1.6mm 支柱2050mm
パーツ	スチール製 ユニクロメッキ
天幕	ガードゼット 白・ブルー・黄色
付属品	天幕収納袋・フレーム収納袋・杭・ロープ・ロープ止め・注水式ウエイト10kg
オプション	三方幕/ターポリン

スピード GK SP テント(ワンタッチ式)

- 優れた安全性
- スピーディ設置
- フレーム分割式

MADE IN JAPAN



◆ワンタッチ式のテントです。

フレームは一体構造ですので、(GKSP2号型で3分割)パーツの紛失もなく、開くだけでスピーディに組み立ちます。初めての方にも簡単に設置できますので、震災時など急な時にも役立ちます。

すっきり収納です!



一体型で部品紛失の心配もなくコンパクトに収納出来ます。中央パーツは金メッキ仕様です。

かんたんに、あっという間に。



収納状態から開くだけ!『ワンタッチ』で屋根の三角形が出来上がります。パーツ同士を連結させて、初めての方も、【簡単・スピーディ】に設置出来ます。

サイズ

規格	テントサイズ	間口	奥行	棟高	軒高	パイプ径	個数
GKSP1号型	1.5k×2k	2670	3540	780	2000	31.8φ	2
GKSP2号型	2k×3k	3540	5290	1090	2000	31.8φ	3
GKSP3号型	2k×4k	3540	7070	1090	2000	31.8φ	3

単位(mm)

仕様

フレーム	スチール製 31.8φ×1.2mm
パーツ	スチール製 ユニクロメッキ
天幕	通常天幕エステル帆布白(非防災)※防災は別注
オプション	P9をご覧ください

GK オプション



- テントをより快適にご利用いただくために各種オプションをご用意いたしました。
- 雨や風といった自然現象への対応や持ち運びの利便性を重視し、テント自体の付加価値を高めるパーツシリーズです。

フレーム収納袋



テントのフレームをまとめて収納できる専用の収納袋です。バラつかず、持ち運びにも大変便利です。

雨樋(中継用)



雨の時に大変重宝するテント専用の雨樋です。前枠用は取付金具が必要となります。また、中継用はシートのみでご利用いただくことができます。

雨樋(前枠用)



雨樋の付属金具使用例

KTウェイト




10kgタイプ



20kgタイプ



2段積み使用例

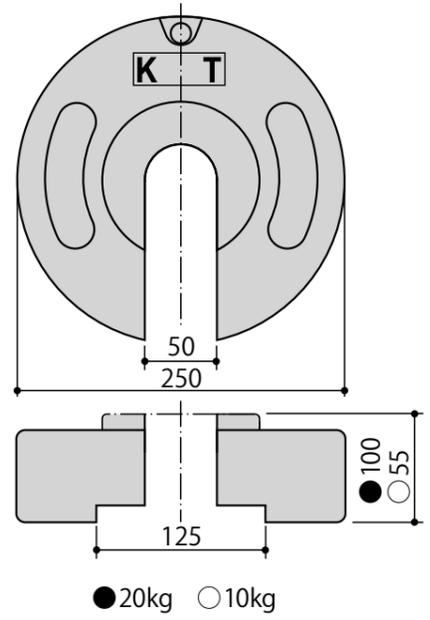

KTウェイトは
コストと汎用性を最優先した集会用テントの支柱安定商品です。
また、安定性を高めるために積み重ねてご利用いただくことも可能です。
鋳物製：重量10kgと20kgの2種あり
メッキ製：重量20kgのみとなります

フレペグ



◆ 抜けにくい!でも抜きやすい強力ペグ!

テント用フレペグ

「フレペグ」は、ねじれのある軸と回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」。右に回しながらねじ込み、手で留めたい物を固定。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類。

直接足留めタイプ ロープをかけるタイプ 荷締めベルト対応タイプ



※H=フック
R=リング
径(mm)
長さ(mm)
グラウンド=地面が固い
緑地=地面が柔らかい

6本脚、パイプテント設置例



テント用フレペグの設置例



従来のロープの掛け方 テントの足の台座を直接抑え、ロープで補強。フレペグなら垂直にロープが掛かるので安全!

サイズ

品番	用途(径×長さ×形状)	固定方法	抜け方向の強さ		レンチサイズ
			グラウンド	緑地	
T-Φ19×210×H	脚に直接	90kg	70kg	17	
T-Φ22×210×H	脚に直接	110kg	85kg	17	
T-Φ30×250×H	ロープ掛け	200kg	155kg	24	
T-Φ40×250×H	ロープ掛け	250kg	190kg	24	
T-Φ30×250×R	ロープ掛け	200kg	155kg	24	
T-Φ40×250×R	ロープ掛け	250kg	190kg	24	
17 六角レンチ	—	—	—	17	
24 六角レンチ	—	—	—	24	

抜け方向の強さ(グラウンド)は、小学校グラウンドの実験結果に安全率×0.7したもので、(緑地)は安全率×0.5したものです。ただし、あくまでも目安ですので、状況に応じて本数を追加してご使用ください。

GK 屋型テント 標準小売価格表

規格	寸法(間)	軒高(mm)	屋根幕材質	価格(税抜)			
				フレーム	天幕	三方横幕	一方横幕
GK1号型	1.5×2	※ 1820	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥80,000	¥56,800	¥49,500	¥19,000
GK2号型	2×3	※ 1820	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥137,500	¥117,500	¥67,000	¥28,500
GK3号型	2×4	※ 1820	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥159,000	¥153,500	¥76,000	¥37,000
GK5号型	1×1.5	※ 1820	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥80,000	¥42,500	¥36,500	¥15,500
GK34号型	3×4	2065	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥300,500	¥219,000	¥102,000	¥44,000
GK35号型	3×5	2065	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥399,000	¥257,000	¥113,000	¥48,500
GK片屋根型	1×1.5	※ 1850	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥107,500	¥42,500	¥36,500	¥15,500
	1×2	※ 1850	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥112,500	¥49,000	¥43,500	¥19,000
	1.5×2	※ 1850	ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥127,000	¥73,000	¥49,500	¥19,000
GK1号型ランダム	1.5×2		ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥105,000	¥56,800	¥49,500	¥19,000
GK2号型ランダム	2×3		ポリエステル帆布防炎防カビ 白	¥160,000	¥117,500	¥67,000	¥28,500

規格	材質	重量	色	寸法	価格(税抜)
K T ウェイト	鋳物	20kg	メッキシルバー	250φ × H100mm	¥19,500
	鋳物	20kg	シルバー塗装	250φ × H100mm	¥16,000
	鋳物	10kg	シルバー塗装	250φ × H55mm	¥12,000
鉄骨収納袋	ポリプロピレン		ベージュ	460mm × 2200mm	¥8,500

●諸材料費の変動により価格が変わることがあります。
※ 軒高2020mmも取り揃えています。

⚠ 強風のときはテントを外す等、適切な処置をしてください。

この生地はポリエステル系は原料段階で染色した「原着糸」です。強い日差しや雨風に長時間さらされてもほとんど色褪せることなく数年に渡り美しい色合いを保ちます。オットマン織りで高級感を与え、あらゆる環境や気候に耐えられる機能性と撥水性、防カビ性にも優れた高機能ファブリックです。

紫外線対策として効果を発揮し、通気性がよく適度な遮光効果のあるメッシュ生地です。引裂強度を大幅にアップし、耐久性を向上させました。

スライドルーフテント -開閉式片流れテント-



簡単 設営・設置・天幕開閉 どれもすべて簡単です。
設営、設置に重機は不要!大人2人で設営から天幕開閉まで出来る簡単設計です。

1. 設営完了まで15分! 高所での作業や工具の必要なし!



2. 手軽に行える天幕開閉
急な天候の変化にも素早く対応可能!

安心 スマートな佇まいと風に強い安心感
天候・気象状況に応じた天幕開閉や簡単設計だけではなく、強く丈夫なアルミフレームを採用し、安心、安全に使用できる安心設計にも考慮しております。



選べる天幕 設置環境や使用用途に合わせて天幕の種類や色をお選びいただけます。

フラット帆布タイプ

厚さ: 0.52mm 重量: 580g/m²

カラー: ホワイト, ベージュ, シルバー, ノクグリーン, ノクブルー, レンガ, ブラック

機能: 雨よけ, 日よけ, UVカット, 撥水防止, 防汚加工, 防炎

コットン調タイプ

厚さ: 0.44mm 重量: 271g/m²

カラー: WHITE, SAND, MIST, MOSS, BURGUNDY, BLACK, PACIFIC BLUE, CAPTAIN NAVY, CHOCOLATE, FOREST GREEN

機能: 日よけ, UVカット, 撥水防止, 防汚加工

メッシュタイプ

厚さ: 0.47mm 重量: 314g/m²
厚さ: 0.39mm 重量: 260g/m²

カラー: ホワイト, ベージュ, グレー, フォレストグリーン, ネイビー, レッド, ブラック

機能: 日よけ, UVカット, 通風, 防炎

遮熱タイプ

厚さ: 0.35mm 重量: 306.5g/m²

カラー: ホワイト, クリーム, サックス, グレー, レッド, ネイビー, ブラック, ピンク

機能: 日よけ, UVカット, 撥水防止, 防炎, 遮熱率100%, 遮熱効果

サイズ さまざまな現場に対応可能なサイズをご用意しております。

3m × 4m	3m × 5m	3m × 6m
フレーム重量 約106kg 天幕重量 約33kg	フレーム重量 約115kg 天幕重量 約41kg	フレーム重量 約122kg 天幕重量 約48kg

オプション

メッシュ横幕
開放感に優れたメッシュ生地を使用した横幕は、サイドからの日除け効果にご使用いただけます。
※4m5m6m側は天幕開閉に応じてメッシュ横幕も開閉します。
※生地はメッシュ生地のみとなります。
※3mと4m/5m/6mでは取付方法が異なります。
※縫製品のため、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。

●カラー: ホワイト, ベージュ, シルバー, ノクグリーン, ノクブルー, レンガ, ブラック

●サイズ: 3m/4m/5m/6m ●材質: メッシュ(防炎・UVカット加工) ●厚さ: 0.39mm or 0.47mm ●重量: 260g/m² or 314g/m²

スチールプレート 20kg
錆に強いメッキ加工を施しており、スライドルーフのフレームベースにぴったり装着できる重りです。重ね置きが可能で、ご使用環境に合わせて重さを調整出来ます。また、四隅はロープを括れるようになっています。
●材質: 鋳物製 ●カラー: シルバー・溶融亜鉛メッキ ●種類: 20kgタイプ

ラチェット&ロープ
引っ張るだけでしっかり簡単に固定出来ます。
●付属品: ラチェット/ロープ/S字フック 各1 ●仕様: ロープ/ピニンロン(金剛打ち)9mm×4.0m ●使用荷重: 115kg

メガネ杭 or リベット頭杭
●材質: スチール
メガネ杭<ロープ固定用>(長さ365mm/軸長300mm・φ16mm)
リベット頭杭<ベース固定用>(長さ310mm/軸長300mm・φ16mm)

ウッドデッキ
木質系素材と腐プラスチックを混合し押出成型した人工木無垢デッキ材です。芯層部分を発泡させることにより軽量化を実現しました。特殊技術により、表面には木目流れ模様を施し、より天然木の質感に近づいています。
●カラー: ウォールナットブラウン, オークブラウン

※画像は本製品を使用したものではなくイメージです。
【注意】 ●発泡材のため、カット断面に「巣状」のわずかな空洞部が表れる場合があります。ご了承下さい。 ●夏期は急激に表面温度が高くなり火傷のおそれがありますので、蒸気での歩行時はご注意ください。 ●経年変化により表面にチョーキング現象が発生し、衣類等に粘り付くおそれがありますので、ご注意ください。 ●製造上、カット断面に多少の色調差(濃淡)が混在します。ご了承ください。 ●施工場所の外気温差・湿度の影響を受け、伸縮や変形する場合があります。 ●材料の特性上、重たいものを落としたり、強い衝撃を与えないでください。デッキ材の破損につながり、けがをするおそれがあります。

ワンタッチ イベントテント **VITABRI V2**

- 5m×5m ワンタッチで 4本足
- 風に強い
- 早い
- 省スペース


特長

- 広げるだけのワンタッチ構造!キャスター付でスムーズ開閉!
- 設営時間は2人で1分で設営できます。
- 柱が自動で上がります。



こだわりの天幕生地

SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB



Serge Ferrari



WeatherMAX
Outdoor Performance Fabric



ターポリンII類 厚さ:0.35mm重量:430g/m² (防炎・防水加工)



サイズ

型 式	テントサイズ	有効軒高	全 高	収納サイズ	テント重量	フレーム重量	総重量
V2 3030	3.0m×3.0m	206.0cm	361cm	70×70×175cm	14.0kg	67.0kg	81.0kg
V2 3045	3.0m×4.5m	206.0cm	361cm	70×85×175cm	18.5kg	73.0kg	91.5kg
V2 4060	4.0m×6.0m	247.0cm	429cm	70×85×225cm	28.0kg	90.0kg	118.0kg
V2 5050	5.0m×5.0m	224.5cm	430cm	85×85×220cm	26.5kg	98.0kg	124.5kg

※テントはSerge Ferrariホワイト「PRECONSTRAINT 502 S2白」使用時の重量です。
 ※収納サイズは「安定バー」を使用した時の寸法です。
 ※5m×5mは「ビークボール持ち上げピン」を使用します。「ビークボール持ち上げピン」を使用した状態で収納される場合は高さ230cmとなります。

ワンタッチ イベントテント **VITABRI V3**


- POPな 看板
- オーニングで 雨・日除け
- 画期的な オプション 多数

特長

- 雨の日には、便利なオーニング・晴れの日には、見やすさ抜群のサインボードになります。



今までのテントにはない新しいオプションがこのテントの魅力です。
 V3のフレームに簡単に接続できる専用の棚やカウンターをご用意しております。
 今までなかったパーツを使用して簡単にまたスマートに移動式店舗など思いの空間を構築いただけます。
 1面だけのカウンターやディスプレイシェルフにも対応可能ですのでご相談ください。

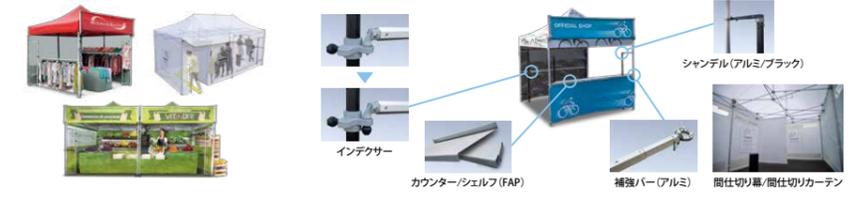

天幕カラーバリエーション

防炎性・防水性があるテント生地です。軽く、柔らかい生地でツヤなしで、ソフトな印象を演出するターポリン生地とかんたんてんとでも使用しているコストパフォーマンスに優れ、軽さと機能性を兼ね備えたポリエステル500Dの2種類からお選びいただけます。



サイズ

テントサイズ	有効軒高	全 高	収納サイズ	テント重量	フレーム重量	オーニング重量	総重量
2.0m×2.0m	1段200cm/2段208cm/3段216cm	1段295cm/2段303cm/3段311cm	29×29×147.6cm	3.4kg	18.8kg	1.3kg	23.5kg
3.0m×3.0m	1段200cm/2段208cm/3段216cm	1段321.5cm/2段329.5cm/3段337.5cm	29×29×172.5cm	7.2kg	24.2kg	1.4kg	32.8kg


※3m×6mサイズは製作可能ですので、ご相談ください。
 ※天幕重量はターポリンII類で算出しております。

ワンタッチ イベントテント **VITABRI V5**

- 4m×4m ワンタッチで 4本足
- 早い
- 省スペース

特長

- 頑丈かつシンプルな構造で、使い勝手と安全性を追求
- 高品質で強固なグラファイトグレーのフレーム
- 柱材の外径は上部柱72mm & 下部柱66mm



キャスターは移動時の必需品です。
 手動で取り外し可能なキャスターを標準装備。スムーズな移動を約束します。
 ※キャスターを付けたままのテントの使用は危険ですのでおやめください。



サイズ

テントサイズ	有効軒高	全 高	天幕重量	フレーム重量	重 量
3.0m×3.0m	1段目203cm/2段目212cm	1段目355cm/2段目364cm	7.0kg	48kg	55.0kg
3.0m×4.5m	1段目203cm/2段目212cm	1段目355cm/2段目364cm	8.5kg	56kg	64.5kg
4.0m×4.0m	1段目203cm/2段目218cm/3段目247cm	1段目401cm/2段目416cm/3段目445cm	10kg	56kg	66.0kg

※天幕重量は「サマーシールド」の場合です。
 ※キャスター重量は台座を含めて1.6kgです。

こだわりの天幕生地

SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB



WeatherMAX
Outdoor Performance Fabric



Serge Ferrari



ターポリンII類 厚さ:0.35mm重量:430g/m² (防炎・防水加工)



加藤株式会社

東京本社	〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-6亀田ビル	TEL.03-3254-5151
札幌支店	〒064-0918 北海道札幌市中央区南十八条西8-1-25	TEL.011-804-8481
仙台支店	〒984-0048 宮城県仙台市若林区白萩町29-21	TEL.022-290-3644
福岡営業所	〒815-0031 福岡県福岡市南区清水4-1-6	TEL.092-552-0311
新潟営業所	〒950-0907 新潟県新潟市中央区幸町1-16	TEL.025-245-6355
広島営業所	〒733-0021 広島県広島市西区上天満町3-19 第2横山ビル102	TEL.082-208-3617



<https://kato-kk.jp/>